



## **Marszałek Województwa Łódzkiego**

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 35 30, e-mail: sekretariat.kls@lodzkie.pl

Łódź, dnia 15.07.2026  
KLSIV.7222.341.2025.KM

### **DECYZJA**

**w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PZ/84 z dnia 13 grudnia 2007 r., znak: SR.VII-A/6617-2/PZ/84/2007 w sprawie pozwolenia zintegrowanego, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: Nr PZ/96/09 z dnia 28 października 2009 r., znak: RO.VI-KK/66151/96/09, z dnia 8 października 2012 r., znak: ROVI.7222.60.2012.KK, z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: RŚVI.7222.313.2014.KK, z dnia 29 czerwca 2015 r., znak: RŚVI.7222.108.2015.KK oraz z dnia 7 grudnia 2022 r., znak: ŚRIII.7222.162.2021.KM**

Na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211 ust. 1 oraz art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) oraz ust. 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), po rozpatrzeniu wniosku strony, tj. spółki DRADURA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą: 92-518 Łódź, ul. Techniczna 8/10

### **orzekam, co następuje:**

- I. **Zmieniam na wniosek strony, tj. spółki DRADURA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą: 92-518 Łódź, ul. Techniczna 8/10, KRS: 0000197843, REGON: 473230357, NIP: 7251874148, decyzję Wojewody Łódzkiego Nr PZ/84 z dnia 13 grudnia 2007 r., znak: SR.VII-A/6617-2/PZ/84/2007 w sprawie pozwolenia zintegrowanego, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: z dnia 28 października 2009 r., znak: RO.VI-KK/66151/96/09, z dnia 8 października 2012 r., znak: ROVI.7222.60.2012.KK, z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: RŚVI.7222.313.2014.KK, z dnia 29 czerwca 2015 r., znak: RŚVI.7222.108.2015.KK oraz z dnia 7 grudnia 2022 r., znak: ŚRIII.7222.162.2021.KM, na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanień procesowych większej niż 30 m<sup>3</sup>, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Technicznej 8/10, w następujący sposób:**

**I.1. W punkcie I. nagłówek podpunktu 1. otrzymuje następujące brzmienie (lit. a i b pozostają bez zmian):**

„1. Instalacja do powierzchniowej obróbki metali z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m<sup>3</sup>, zlokalizowana na dz. nr ewid. 38/6, 25/54 obręb W-33 w Łodzi, na terenie zakładu obejmującego dz. nr ewid. 38/6, 25/54, 25/55 obręb W-33, przy ul. Technicznej 8/10 w Łodzi, kwalifikowana jest jako:”;

**I.2. W punkcie II. w podpunkcie 1. czwarty wiersz Tabeli 1 (Lp. 3 – dot. zużycia wody) otrzymuje następujące brzmienie:**

”

|    |              |                          |
|----|--------------|--------------------------|
| 3. | zużycie wody | 26 852,80 m <sup>3</sup> |
|----|--------------|--------------------------|

”;

**I.3. W punkcie III. podpunkt 1. otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Przedmiotem niniejszego pozwolenia jest instalacja do powierzchniowej obróbki metali, w której całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m<sup>3</sup> i wynosi 86,156 m<sup>3</sup> oraz zespół urządzeń technicznych powiązanych technologicznie i organizacyjnie.”;

**I.4. W punkcie III po podpunkcie 2. dodaje się podpunkt 3. o następującym brzmieniu:**

„3. Określam charakterystykę techniczną wanien wchodzących w skład instalacji, zgodnie z Tabelą 1A:

**Tabela 1A Charakterystyka techniczna wanien**

| Lp. | Pojemność wanny [m <sup>3</sup> ] | Przeznaczenie wanny    | Podstawowe składniki kąpeli                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 3,808                             | Odtłuszczanie wstępne* | roztwór wodorotlenków sodu, preparaty: AB40, Presol 7045                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | 3,808                             | Odtłuszczanie wstępne* |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3   | 3,808                             | Zdejmowanie wstępne*   | roztwór wodorotlenków sodu, preparaty: wodorotlenek sodu                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | 3,250                             | Płukanie               | woda                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | 3,250                             | Płukanie               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | 4,284                             | Trawienie*             | roztwór z użyciem kwasu solnego 33% rozcieńczony do stężenia ok. 15% z dodatkiem zwilżacza Picklane 50                                                                                                                                                                                       |
| 7   | 3,808                             | Trawienie*             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8   | 3,094                             | Płukanie               | woda                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9   | 3,094                             | Płukanie               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10  | 4,284                             | Odtłuszczanie anodowe* | wodny roztwór wodorotlenku sodu, preparaty: Presol 7045 + AB40                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | 4,284                             | Odtłuszczanie anodowe* |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12  | 3,094                             | Płukanie               | woda                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13  | 3,094                             | Płukanie               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14  | 3,332                             | Neutralizacja*         | roztwór kwasu siarkowego 36% rozcieńczony wodą do stężenia ok. 5%                                                                                                                                                                                                                            |
| 15  | 4,998                             | Niklowanie wstępne*    | wodny roztwór zawierający: chlorek niklu (II), siarczan niklu (II) i kwas borowy z dodatkiem zwilżacza, preparaty: chlorek niklu, kwas borowy, kwas siarkowy 36%                                                                                                                             |
| 16  | 4,998                             | Niklowanie wstępne*    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17  | 4,998                             | Niklowanie wstępne*    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18  | 4,998                             | Niklowanie wstępne*    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19  | 4,998                             | Niklowanie błyszczące* | wodny roztwór zawierający: chlorek niklu (II), siarczan niklu (II) i kwas borowy z dodatkiem zwilżacza oraz wybłyszczaczy: Crystal Barrel 110, Crystal 101 Brightener, Crystal Carrier 35 S, Crystal Carrier 44, Crystal Carrier 55S, Crystal Leveler 83, Crystal Surfact 46M, kwas siarkowy |
| 20  | 4,998                             | Niklowanie błyszczące* |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lp. | Pojemność wanny [m <sup>3</sup> ] | Przeznaczenie wanny       | Podstawowe składniki kąpeli                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21  | 3,094                             | Płukanie odzyskowe        | woda i rozcieńczony: Crystal Barrel 110, Crystal 101 Brightener, Crystal Carrier 35 S, Crystal Carrier 44, Crystal Carrier 55S, Crystal Leveler 83, Crystal Surfact 46M, kwas siarkowy 36%                                                                          |
| 22  | 3,094                             | Płukanie przepływowe      | woda                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23  | 7,14                              | Płukanie przejazdowe demi |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24  | 3,808                             | Aktywacja*                | wodorotlenek sodu 30%                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25  | 4,76                              | Chromowanie Cr3*          | roztwór soli chromowych z katalizatorami i zwiłzaczami, preparaty: Tristar 330AF DS.; Tristar 330AF CONC, Tristar 330 AF Carrier, tristar 330 AF additive HCD; tristar 330 AF additive B, Tristar 330 AF MAINTENANCE, Tristar 330AF BOOSTER, Tristar 330 AF SURFACT |
| 26  | 4,76                              | Chromowanie Cr3*          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27  | 4,76                              | Chromowanie Cr3*          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28  | 2,856                             | Płukanie odzyskowe        | rozcieńczony: Tristar 330AF DS., Tristar 330AF CONC, Tristar 330 AF Carrier, tristar 330 AF additive HCD, tristar 330 AF additive B, Tristar 330 AF MAINTENANCE, Tristar 330AF BOOSTER, Tristar 330 AF SURFACT + woda                                               |
| 29  | 3,094                             | Płukanie                  | woda                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30  | 3,094                             | Płukanie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31  | 3,332                             | Pasywacja*                | wodny roztwór soli chromowych z katalizatorami i zwiłzaczami, preparaty: Tristar Shield Additive, Tristar Shield Salt, Tristar Shield Stab, wodorotlenek sodu 30%, kwas siarkowy 36%                                                                                |
| 32  | 3,094                             | Płukanie woda demi        | woda                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33  | 3,094                             | Płukanie woda demi        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34  | 3,094                             | Płukanie gorące           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35  | 3,094                             | Płukanie gorące           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36  | 4,76                              | Suszenie                  | nd.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37  | 4,76                              | Suszenie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38  | 3,332                             | Demetalizacja*            | roztwór wodny dodatków Demetal Tel A, Demetal Tel B, Demetal Tel C, preparaty: ww. dodatki + kwas octowy 50%                                                                                                                                                        |
| 39  | 3,332                             | Płukanie odzyskowe        | rozcieńczony kwas octowy 50%, rozcieńczony Demetal Tel A, rozcieńczony Demetal Tel B, rozcieńczony Demetal Tel C + woda                                                                                                                                             |
| 40  | 3,808                             | Płukanie                  | woda                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41  | 4,76                              | Suszenie                  | nd.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\* wanna procesowa

”.

**I.5. W punkcie IV. w podpunkcie 1. Tabela 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Tabela 2 Parametry miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza do powietrza

| Lp. | Oznaczenie emitora | Opis                                                                             | Wysokość [m] | Średnica [m] | Temperatura gazów [K] | Typ wylotu | Urządzenia redukujące    |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 1   | E12                | Linia do niklowania chromowania – wyciąg z wanien do odtłuszczania i trawienia   | 10,5         | 0,60         | 293,0                 | otwarty    | Skruber $\eta \geq 85\%$ |
| 2   | E13                | Linia do niklowania chromowania – wyciąg z wanien do niklowania                  | 10,5         | 0,80         | 293,0                 | otwarty    | Skruber $\eta \geq 85\%$ |
| 3   | E14                | Linia do niklowania chromowania – wyciąg z wanien do chromowania i demetalizacji | 10,5         | 0,60         | 293,0                 | otwarty    | Skruber $\eta \geq 85\%$ |

”.

**I.6. W punkcie IV. w podpunkcie 2. Tabela 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Tabela 3 Rodzaje i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza**

| Lp. | Oznaczenie emitora | Opis                                                                             | Roczny czas emisji [h] | Substancja                   |           | Emisja godzinowa [kg/h] |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|
|     |                    |                                                                                  |                        | Nazwa                        | Nr CAS    |                         |
| 1   | E12                | Linia do niklowania chromowania – wyciąg z wanien do odtłuszczenia i trawienia   | 7 360                  | Chlorowodór                  | 7647-01-0 | 0,012540                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Kwas siarkowy                | 7664-93-9 | 0,007600                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Pył                          | -         | 0,017480                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Pył zawieszony PM10          | -         | 0,017480                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Pył zawieszony PM2,5         | -         | 0,017480                |
|     |                    |                                                                                  |                        | 2-aminoetanol (etanoloamina) | 141-43-5  | 0,001732                |
| 2   | E13                | Linia do niklowania chromowania – wyciąg z wanien do niklowania                  | 7 360                  | Nikiel <sup>1)</sup>         | 7440-02-0 | 0,000023                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Pył                          | -         | 0,023200                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Pył zawieszony PM10          | -         | 0,022000                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Pył zawieszony PM2,5         | -         | 0,021100                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Formaldehyd                  | 50-00-0   | 0,000892                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Bor <sup>1)</sup>            | 7440-42-8 | 0,000014                |
| 3   | E14                | Linia do niklowania chromowania – wyciąg z wanien do chromowania i demetalizacji | 7 360                  | Chrom <sup>1), 2)</sup>      | 7440-47-3 | 0,000063                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Kwas octowy                  | 64-19-7   | 0,003320                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Pył                          | -         | 0,017020                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Pył zawieszony PM10          | -         | 0,016340                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Pył zawieszony PM2,5         | -         | 0,015960                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Formaldehyd                  | 50-00-0   | 0,000688                |
|     |                    |                                                                                  |                        | Bor <sup>1)</sup>            | 7440-42-8 | 0,000011                |

<sup>1)</sup> Jako suma metalu i jego związków w pyłe zawieszonym PM10,

<sup>2)</sup> Chrom - związki III i IV wartościowe”;

**I.7. W punkcie IV. w podpunkcie 3. Tabela 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Tabela 4 Wielkość emisji rocznej**

| Lp. | Substancja                   |           | Emisja roczna [Mg/a] |
|-----|------------------------------|-----------|----------------------|
|     | Nazwa                        | Nr CAS    |                      |
| 1   | Chlorowodór                  | 7647-01-0 | 0,09229              |
| 2   | Kwas siarkowy                | 7664-93-9 | 0,05594              |
| 3   | Nikiel <sup>1)</sup>         | 7440-02-0 | 0,00017              |
| 4   | Chrom <sup>1), 2)</sup>      | 7440-47-3 | 0,00047              |
| 5   | Kwas octowy                  | 64-19-7   | 0,02444              |
| 6   | Pył                          | -         | 0,42467              |
| 7   | Pył zawieszony PM10          | -         | 0,41084              |
| 8   | Pył zawieszony PM2,5         | -         | 0,40141              |
| 9   | 2-aminoetanol (etanoloamina) | 141-43-5  | 0,01275              |
| 10  | Formaldehyd                  | 50-00-0   | 0,01163              |
| 11  | Bor <sup>1)</sup>            | 7440-42-8 | 0,00018              |

<sup>1)</sup> Jako suma metalu i jego związków w pyłe zawieszonym PM10,

<sup>2)</sup> Chrom - związki III i IV wartościowe”;

**I.8. W punkcie V.1. wiersz szósty (Lp. 5) Tabeli 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

|   |           |                                                                                         |       |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 5,000 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**I.9. W punkcie V.1. w Tabeli 5 wykreśla się wiersz dziewiąty (Lp. 8 – dot. odpadu o kodzie 16 02 15\*);**

**I.10. W punkcie V.1. w Tabeli 6 po wierszu piątym (Lp. 4) dodaje się wiersz szósty (Lp. 5) o następującym brzmieniu:**



|   |          |                                                              |       |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,200 |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|-------|

**I.11. W punkcie V.1.1. w Tabeli 6A wiersz siódmy (Lp. 5) otrzymuje następujące brzmienie:**

|   |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | <p>Odpad o zróżnicowanym składzie: szkło, metal, tworzywa sztuczne zanieczyszczone kwasami: kwas solny, kwas siarkowy, kwas borowy, alkalia – wodorotlenek sodu, związki metali tj. nikiel, chrom, cynk, miedź, żelazo, bor. Stan stały, odpad palny.</p> <p>Podstawowy skład chemiczny: materiały składające się z polimerów syntetycznych (polietylen, polipropylen). Polietylen: polimer etenu. Polietylen: giętki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny.</p> <p>W zależności od rodzaju odpad wykazuje właściwości wg. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy: HP3, HP5, HP6, HP14.</p> <p>Odpad zawiera składnik: 50, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o odpadach.</p> |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**I.12. W punkcie V.1.1. w Tabeli 6A wykreśla się wiersz dziesiąty (Lp. 8 – dot. odpadu o kodzie 16 02 15\*);**

**I.13. W punkcie V.1.1. w Tabeli 6A po wierszu szesnastym (Lp. 13) dodaje się wiersz siedemnasty (Lp. 14) o następującym brzmieniu:**

|    |          |                                                              |                                                                                                                                                 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | <p>Odpad ten stanowią urządzenia ze strefy produkcyjnej.</p> <p>Skład: stopy żelaza i stali.</p> <p>Właściwości: postać stała, odpad palny.</p> |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**I.14. W punkcie V.3. Tabela 6B w podpunkcie 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Tabela 6B Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych**

| Lp.                         | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                                                                                                                            | Miejsce i sposób magazynowania odpadów                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady niebezpieczne</b> |            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
| 1                           | 11 01 05*  | Kwasy trawiące                                                                                                                                                                                           | Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach odpornych na działanie substancji na utwardzonym podłożu wewnątrz hali nr 3 w wydzielonym do tego pomieszczeniu w części północnej hali. |
| 2                           | 11 01 07*  | Alkalia trawiące                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| 3                           | 11 01 09*  | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| 4                           | 11 01 16*  | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| 5                           | 15 01 10*  | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone                                                                                                                  | Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach odpornych na działanie substancji na utwardzonym podłożu wewnątrz hali nr 3 w wydzielonym do tego pomieszczeniu w części północnej hali. |
| 6                           | 15 02 02*  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |                                                                                                                                                                                       |

| Lp.                                  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                                                                                        | Miejsce i sposób magazynowania odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                    | 16 02 13*  | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12                                                                      | Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach odpornych na działanie substancji na utwardzonym podłożu wewnątrz hali w części południowej hali nr 4.                                                                                                                                                            |
| 8                                    | 16 05 06*  | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach odpornych na działanie substancji na utwardzonym podłożu wewnątrz hali nr 3 w wydzielonym do tego pomieszczeniu w części północnej hali.                                                                                                                          |
| <b>Odpady inne niż niebezpieczne</b> |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9                                    | 15 01 01   | Opakowania z papieru i tektury                                                                                                                                       | Odpady magazynowane w stalowych kontenerach w wydzielonym miejscu na zewnątrz obok namiotu, usytuowane w części południowej terenu obok miejsca gdzie są składowane palety.                                                                                                                                    |
| 10                                   | 15 01 02   | Opakowania z tworzyw sztucznych                                                                                                                                      | Odpady magazynowane na zewnątrz wzdłuż wschodniej elewacji hali nr 4.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                                   | 15 02 03   | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02                                       | Odpady magazynowane w pojemnikach/kontenerach, na zewnątrz, usytuowane w części południowej terenu obok miejsca gdzie składowane są palety.                                                                                                                                                                    |
| 12                                   | 16 02 14   | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13                                                                                                         | Odpady magazynowane w szczelnych pojemnikach na utwardzonym podłożu wewnątrz hali w części południowej hali nr 4.                                                                                                                                                                                              |
| 13                                   | 17 04 05   | Żelazo i stal                                                                                                                                                        | Odpad magazynowany w 3 miejscach w stalowych kontenerach usytuowanych:<br>- na zewnątrz hali w jej części południowej obok rampy nr 3 i bramy wjazdowej 2,<br>- na stronie zachodniej przy ogrodzeniu wzdłuż drogi pożarowej,<br>- wewnątrz hali nr 1 w jej części zachodniej w dwóch miejscach, przy piecach. |

”;

#### **I.15. Nagłówek punktu V.4. otrzymuje następujące brzmienie:**

„**V.4.** Określam warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uzgodnione postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 3 lutego 2026 r., znak: MZ.5268.2.3.2026.ŁK, zaakceptowane postanowieniem pokontrolnym Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2026 r., znak: MZ.5268.2.3.2026.ŁK, w tym wymagania wynikające z ww. warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z przywołanym operatem przeciwpożarowym, wskazując w szczególności na następujące wymagania i warunki:”;

#### **I.16. Punkt V.4. podpunkt 2.2. otrzymuje następujące brzmienie:**

„**2.2.** Budynek hali 1 i hali 2, tworzące strefę pożarową II, budynek hali 3 tworzący strefę pożarową III, budynek hali 4 tworzący strefę pożarową IV i budynek hali magazynowej nr 5 wraz z halą namiotową

tworzące strefę pożarową V, zaliczane są do kategorii budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m<sup>2</sup>.”;

**I.17. W punkcie VI. w podpunkcie 1. Tabela 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Tabela 7 Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby**

| Lp.                                | Oznaczenie | Urządzenie                             | Wysokość<br>[m n.p.t.] | Rozkład czasu pracy<br>źródeł hałasu dla doby [h] |                   |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                                    |            |                                        |                        | Pora dnia<br>[16h]                                | Pora nocy<br>[8h] |
| Źródła punktowe                    |            |                                        |                        |                                                   |                   |
| 1                                  | H 28       | Wyrzutnia z instalacji technologicznej | 10,5                   | 16                                                | 8                 |
| 2                                  | H 29       | Wyrzutnia z instalacji technologicznej | 10,5                   | 16                                                | 8                 |
| 3                                  | H 32       | Wyrzutnia z instalacji technologicznej | 10,5                   | 16                                                | 8                 |
| 4                                  | H 33       | Wentylator wyciągowy                   | 5,0                    | 16                                                | 8                 |
| 5                                  | H 34       | Wentylator wyciągowy                   | 5,0                    | 16                                                | 8                 |
| 6                                  | H 35       | Wentylator wyciągowy                   | 5,0                    | 16                                                | 8                 |
| Źródła powierzchniowe typu budynek |            |                                        |                        |                                                   |                   |
| 7                                  | BP 1       | Część produkcyjna hali                 | -                      | 16                                                | 8                 |
| Źródła ruchome                     |            |                                        |                        |                                                   |                   |
| 9                                  | -          | Wózek widłowy                          | -                      | 8                                                 | 2 h 40 min        |
| 10                                 | -          | Samochody ciężkie                      | -                      | 100 przejazdów                                    | 16 przejazdów     |
| 11                                 | -          | Samochody lekkie                       | -                      | 260 przejazdów                                    | 96 przejazdów     |

”;

**I.18. W punkcie VI. podpunkt 2. otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Określam wielkość emisji hałasu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), dla terenów podlegających ochronie akustycznej, faktycznie zagospodarowanych, tj. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanych na dz. nr ewid. 194 obręb W-36 - Łódź Widzew, ok. 400 m na wschód od terenu zakładu, zgodnie z Tabelą 8:

**Tabela 8 Dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem**

| Lp. | Rodzaj terenu podlegającego ochronie<br>akustycznej | Dopuszczalny poziom hałasu A [dB] |                              |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|     |                                                     | Pora dzienna L <sub>Aeq D</sub>   | Pora nocy L <sub>Aeq N</sub> |
| 1.  | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej        | 50                                | 40                           |

”;

**I.19. Punkt VII. otrzymuje następujące brzmienie:**

**„VII. Określam ilość, stan i skład ścieków przemysłowych**

1. W związku z eksploatacją instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego powstają ścieki przemysłowe.

2. Ścieki przemysłowe pochodzące z instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, odprowadzane są do kanalizacji miejskiej wspólnie ze ściekami bytowo-gospodarczymi, powstającymi podczas funkcjonowania Zakładu, przy czym ww. ścieki przemysłowe podczyszczane są w zakładowej oczyszczalni ścieków.
3. Określam ilość ścieków przemysłowych z instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego:  
 $Q_{\max a} = 26\,852,80 \text{ m}^3/\text{rok}$ .
4. Określam stan i skład ścieków przemysłowych z instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego:
  - odczyn pH 6,5-9,5
  - BZT<sub>5</sub> do 600 mg/l
  - ChZT do 1 200 mg/l
  - zawiesina ogólna do 600 mg/l
  - azot amonowy do 100 mg/l
  - azot azotynowy do 100 mg/l
  - fosfor ogólny do 15 mg/l
  - fluorki do 20 mg/l
  - bor do 10 mg/l
  - cynk do 2 mg/l
  - nikiel do 0,25 mg/l
  - chrom ogólny do 0,30 mg/l
  - węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
  - chlorki do 1 000 mg/l
  - siarczany do 500 mg/l ”;

**I.20. W punkcie VIII. podpunkt 1. otrzymuje następujące brzmienie:**

- „1. Ilość zużywanej wody na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego w ciągu roku wynosi  
 $Q = 26\,852,80 \text{ m}^3/\text{rok}$ .”;


**I.21. W punkcie IXA. podpunkt 3. otrzymuje następujące brzmienie:**

- „3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) – przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.”;

**I.22. Załącznik nr 1 do pozwolenia zintegrowanego otrzymuje następujące brzmienie:**



„Załącznik nr 1 Lokalizacja miejsc magazynowania odpadów w instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanień procesowych większej niż 30 m<sup>3</sup>, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Technicznej 8/10

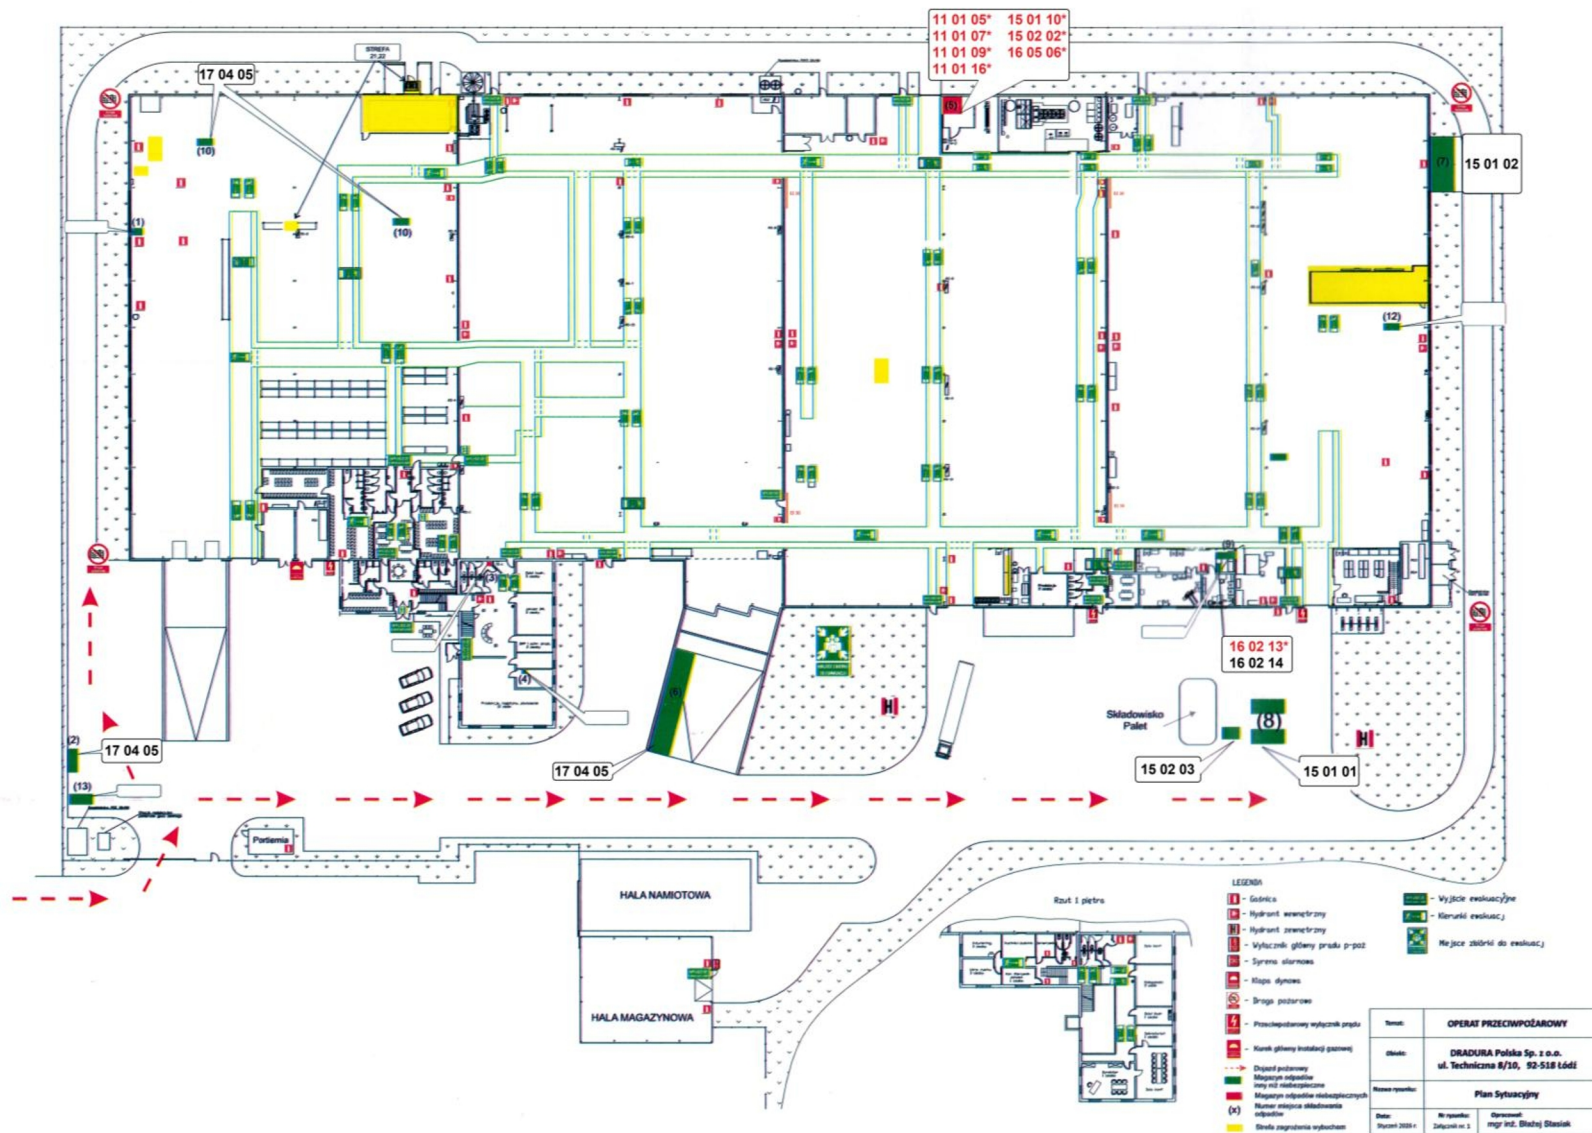

- II. Pozostałe warunki decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PZ/84 z dnia 13 grudnia 2007 r., znak: SR.VII-A/6617-2/PZ/84/2007 w sprawie pozwolenia zintegrowanego, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: Nr PZ/96/09 z dnia 28 października 2009 r., znak: RO.VI-KK/66151/96/09, z dnia 8 października 2012 r., znak: ROVI.7222.60.2012.KK, z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: RŚVI.7222.313.2014.KK, z dnia 29 czerwca 2015 r., znak: RŚVI.7222.108.2015.KK oraz z dnia 7 grudnia 2022 r., znak: ŚRIII.7222.162.2021.KM, nie ulegają zmianie.**

### **UZASADNIENIE**

Spółka DRADURA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą: 92-518 Łódź, ul. Techniczna 8/10, za pośrednictwem pełnomocnika, wystąpiła z wnioskiem datowanym na 17 sierpnia 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 17 września 2025 r.) o zmianę pozwolenia zintegrowanego – decyzji Wojewody Łódzkiego Nr PZ/84 z dnia 13 grudnia 2007 r., znak: SR.VII-A/6617-2/PZ/84/2007, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Łódzkiego: Nr PZ/96/09 z dnia 28 października 2009 r., znak: RO.VI-KK/66151/96/09, z dnia 8 października 2012 r., znak: ROVI.7222.60.2012.KK, z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: RŚVI.7222.313.2014.KK, z dnia 29 czerwca 2015 r., znak: RŚVI.7222.108.2015.KK oraz z dnia 7 grudnia 2022 r., znak: ŚRIII.7222.162.2021.KM na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanień procesowych przekracza 30 m<sup>3</sup>, zlokalizowanej przy ul. Technicznej 8/10 w Łodzi, województwo łódzkie.

Marszałek Województwa Łódzkiego pismem z dnia 26 września 2025 r., znak: KLSIV.7222.341.2025.KM wezwał prowadzącego instalację, za pośrednictwem pełnomocnika, do uzupełnienia braków formalnych przedmiotowego wniosku. Pełnomocnik prowadzącego instalację pismami: z dnia 16 października 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 16 października 2025 r.), z dnia 31 października 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 3 listopada 2025 r.), z dnia 21 listopada 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 24 listopada 2025 r.) przedkładał częściowe uzupełnienia braków formalnych i jednocześnie występował o przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia ww. braków. Marszałek Województwa Łódzkiego pismami o znaku: KLSIV.7222.341.2025.KM: z dnia 20 października 2025 r., z dnia 4 listopada 2025 r., z dnia 26 listopada 2025 r., znak: KLSIV.7222.341.2025.KM wyznaczał nowe terminy na złożenie pozostałej części uzupełnienia braków formalnych. Pełnomocnik prowadzącego instalację pismem z dnia 28 listopada 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 28 listopada 2025 r.) złożył uzupełnienie braków formalnych. Marszałek Województwa Łódzkiego pismem z dnia 5 grudnia 2025 r., znak: KLSIV.7222.341.2025.KM wezwał prowadzącego instalację, za pośrednictwem pełnomocnika, do uzupełnienia braków formalnych przedmiotowego wniosku, na co odpowiedziano pismem z dnia 9 grudnia 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu: 10 grudnia 2025 r.).

Pismem z dnia 9 stycznia 2026 r., znak: KLSIV.7222.341.2025.KM Marszałek Województwa Łódzkiego, w trybie art. 50 §1 Kpa, wezwał prowadzącego instalację, za pośrednictwem pełnomocnika, do uzupełnienia braków przedmiotowego wniosku. Pełnomocnik prowadzącego instalację pismem z dnia 27 stycznia 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 27 stycznia 2026 r.) złożył częściowe uzupełnienie braków wniosku i jednocześnie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie pozostałej części uzupełnienia braków wniosku. Marszałek Województwa Łódzkiego pismem z dnia 29 stycznia 2026 r., znak:

KLSIV.7222.341.2025.KM wyraził zgodę na przedłużenie terminu na złożenie pozostałej części uzupełnienia do dnia 28 lutego 2026 r. Pełnomocnik prowadzącego instalację pismem z dnia 24 lutego 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 25 lutego 2026 r.) złożył uzupełnienie braków wniosku.

Marszałek Województwa Łódzkiego pismami o znaku: KLSIV.7222.341.2025.KM: z dnia 18 marca 2026 r. oraz z dnia 4 maja 2026 r. wzywał prowadzącego instalację, za pośrednictwem pełnomocnika, do uzupełnienia braków przedmiotowego wniosku. Pełnomocnik prowadzącego instalację przedłożył uzupełnienia wniosku pismami: z dnia 2 kwietnia 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 2 kwietnia 2026 r.), z dnia 11 maja 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 11 maja 2026 r.) oraz z dnia 20 maja 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 20 maja 2026 r.).

Marszałek Województwa Łódzkiego, pismem z dnia 25 maja 2026 r., znak: KLSIV.7222.341.2025.KM, stosownie do zapisów art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, wystąpił o przeprowadzenie kontroli do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi postanowieniem z dnia 9 czerwca 2026 r., znak: MZ.5268.2.3.2026.ŁK, stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.) oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Pełnomocnik prowadzącego instalację pismem z dnia 11 czerwca 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 11 czerwca 2026 r.) złożył autokorektę wniosku w zakresie miejsca magazynowania odpadów. W związku z ww. autokorektą wniosku, Marszałek Województwa Łódzkiego pismem z dnia 15 czerwca 2026 r., znak: KLSIV.7222.341.2025.KM wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi o potwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia ponownej kontroli lub też w przypadku kiedy zachodzi taka przesłanka o jej ponowne przeprowadzenie, stosownie do przepisu art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi pismem z dnia 16 czerwca 2026 r., znak: MZ.5268.2.3.2026.ŁK (data wpływu do tut. urzędu: 16 czerwca 2026 r.) poinformował, iż nie zachodzi przesłanka wynikająca z art. 183c ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, która wymagałaby przeprowadzenia ponownych czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 13 ust. 6 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312, z późn. zm.).

Kwalifikację przedmiotowej instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169):

- ust. 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia - jako instalacja do produkcji i obróbki metali: do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m<sup>3</sup>.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), jest Marszałek Województwa Łódzkiego.



Przedmiotowa zmiana pozwolenia zintegrowanego związana jest z montażem nowej linii galwanicznej w miejsce dotychczas istniejącej. Sumaryczna objętość wanien procesowych do elektrolitycznego nanoszenia powłok ochronnych na nowej linii galwanicznej wynosi 86,156 m<sup>3</sup>.

Wnioskowane zmiany stanowią istotną zmianę instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Niniejszą decyzją dokonano, zgodnie z wnioskiem, zmiany pozwolenia zintegrowanego w następującym zakresie:

- zmieniono pojemność wanien procesowych określonych w rzeczonym pozwoleniu zintegrowanym;
- określono charakterystykę techniczną nowych wanien technologicznych;
- określono parametry miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, jak również rodzaje i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza;
- warunków dotyczących wytwarzanych odpadów: w tabelach dot. rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, składu i właściwości chemicznych oraz miejsc magazynowania, zaktualizowano nazwę odpadu o kodzie 15 01 10\*, wykreślono odpad o kodzie 16 02 15\* oraz uwzględniono odpad o kodzie 16 02 14;
- warunków dotyczących ochrony przeciwpożarowej w związku z przedłożeniem nowego operatu przeciwpożarowego;
- warunków dotyczących emisji hałasu: zmieniono rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym oraz wielkość emisji hałasu dla terenów podlegających ochronie akustycznej;
- warunków dotyczących wytwarzania ścieków przemysłowych oraz poboru wody na potrzeby instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym;
- warunków dotyczących lokalizacji zakładu na którego terenie zlokalizowana jest przedmiotowa instalacja;
- zaktualizowano do aktualnych przepisów rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138);
- zmieniono załącznik nr 1 dotyczący miejsca magazynowania odpadów, w związku ze zmianą rodzajów wytwarzanych odpadów oraz miejsc magazynowania.

Jak wykazały obliczenia rozkładu stężeń w powietrzu, załączone do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, przedmiotowa instalacja nie będzie źródłem przekroczeń standardów jakości powietrza i wartości odniesienia, ustalonych w nw. rozporządzeniach:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).



Z uwagi na fakt iż zmiana instalacji objęta niniejszą decyzją jest istotną zmianą instalacji, prowadzący instalację zobligowany jest do wykonania pomiarów, o których mowa w art. 147 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W okresie od dnia 2 czerwca 2026 r. do dnia 1 lipca 2026 r. Marszałek Województwa Łódzkiego zapewnił udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu dotyczącym istotnej zmiany instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), w związku z art. 218 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu i możliwości składania uwag i wniosków zostało zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz z Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiej Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, a także w miejscu prowadzenia instalacji. W wyznaczonym terminie do tut. urzędu nie wpłynęło żadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

Zawiadomieniem z dnia 06.07.2026 r., znak: KLSIV.7222.341.2025.KM, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), Marszałek Województwa Łódzkiego poinformował strony postępowania administracyjnego o zebraniu całości materiałów i dowodów w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnych uwag ani wniosków w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

### **POUCZENIE**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
4. Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. Prowadzący instalację zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji – art. 147 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Należną (wyliczoną) opłatę rejestracyjną od wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 600,00 zł wniesiono na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Za wydanie niniejszej decyzji Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 1006 zł oraz 17 zł od przedłożonego pełnomocnictwa na konto: Urząd Miasta Łodzi nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073.



Signed by / Podpisano  
przez:  
Magdalena Wanda  
Kontowicz  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Łódzkiego  
Date / Data: 2026-07-15  
10:58

**z up. Marszałka  
Województwa Łódzkiego  
Magdalena Kontowicz  
Zastępca Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska**

Otrzymują:

1. DRADURA POLSKA Sp. z o.o.  
92-518 Łódź, ul. Techniczna 8/10  
za pośrednictwem pełnomocnika:

2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
2. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
3. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
4. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (rejestr BDO)